

400/200/60




Baldosa rectangular bicapa macizo, constituida por núcleo de hormigón en masa y, acabado en su cara vista, por una capa antidesgaste de mortero cemento-arena silícea. La baldosa se presenta en varios colores.

Baldosa y accesorio cuyo uso previsto es en áreas pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas.

Norma referencia: UNE-EN 1339

Dimensiones (mm)

Pieza	Longitud	Anchura	Espesor	Chañlán vertical	Chañlán horizontal	Doble capa
Baldosa	400 ± 2	200 ± 2	60 ± 3	≥ 2	≥ 2	≥ 4
Accesorio	200 ± 2	200 ± 2	60 ± 3	≥ 2	≥ 2	≥ 4

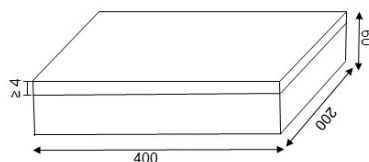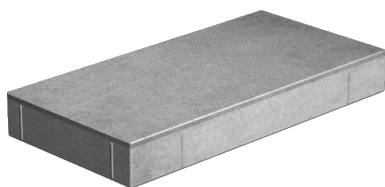

Propiedades físicas y mecánicas

Peso pieza (kg)	11,4	
Reacción al fuego	Euroclase A1	D. 96/603/EC
Comportamiento frente al fuego externo	Satisfactorio	D. 2000/553/EC
Amianto	No contiene	UNE-EN 1339
Resistencia a rotura	≥ 3,6 MPa	
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	Satisfactorio	
Conductividad térmica	1,42 W/(mK)	
Durabilidad	Satisfactorio	
Resistencia climática	≤ 6 %, Tipo B	
Resistencia al desgaste por abrasión	≤ 23 mm, Tipo H	
Permeabilidad al vapor de agua	(μ) 5/15	UNE-EN 1745 (valor tabulado)
Resistencia térmica (P= 90%)	≤ 1,19 W/mK	

Embalaje y presentación

Aspecto visual	Sin grietas, delaminaciones o exfoliaciones		
Piezas por palet	112 baldosas 16 acc. (9,6m ²)	Peso palet	1.380
Embalaje	Palet 120x100 flejado		

EDICIÓN 2023